



Wij zijn
UW OPLOSSING

Kenmerken

1. R58.03 gecertificeerd
2. Standaard KTL-oppervlakbehandeling
3. Beschikbaar met mechanische, hydraulische of elektrische bediening
4. Beschikbaar in 3 verschillende lengtevarianten: 400-670-850
5. Zijbandbescherming met ECE R104 contourmarkering
6. Verschillende montage-opties
7. kan worden gemonteerd op een breedte van 758 mm tot maximaal 1400 mm op het chassis
8. Beschikbaar als volledig boutbaar
9. Wordt geleverd als set.



TERBERG TECHNIEK

Industrieweg 9-10
3401 MA IJSSELSTIJN


☎: +31 30 600 62 60

✉: stootbalk.technik@terberg.com
www.terbergtechnik.nl

VERSTELBARE STOOTBALKEN



R58-03 GECERTIFICEERD

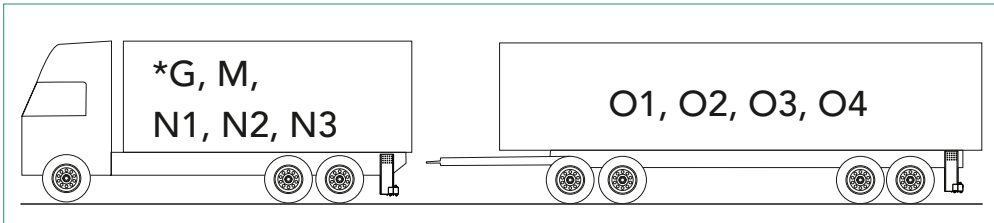


	A=MAX	
	300	*G, N2 (>8T), N3, O3, O4
	200	O3, O4
400-δ		M, N1, N2 (<8T), O1, O2

B=MAX	
450	*G, N2 (>8T), N3, O3, O4
500	*G, N2 (>8T), N3, O3, O4
550	M, N1, N2 (<8T), O1, O2

Zijplaten

Onze zijplaten zijn beschikbaar in een breed scala in zowel lasbare als boutbare varianten in L-, U- en Z-gevormde versies. L- en Z-gevormde zijplaten kunnen zowel links als rechts worden gemonteerd. Het boorpatroon van de niet-voorgeboorde zijplaten moet minimaal 4x4 of 3x5 zijn.

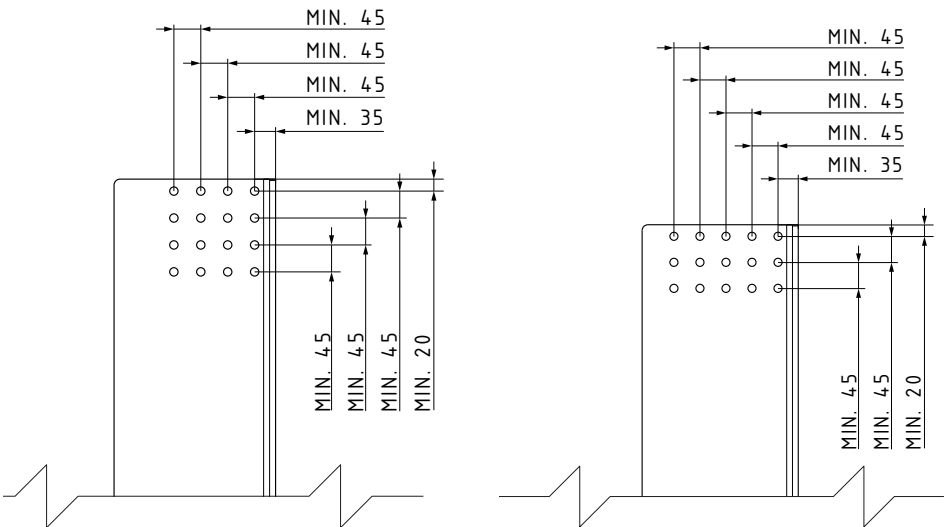

TECHNISCHE SPECIFICATIES MHE856740		400 [mm]	670 [mm]	850 [mm]
Mechanisch		48867	48890	48885
Elektrisch		48869	48892	48887
Hydraulisch		48868	48891	48886
Afmeting, ingeklapt (b*d*h)	[mm]	2408x222x144		
Afmeting, uitgeklapt (b*d*h)	[mm]	2408x622x144	2408x892x144	2408x1072x144
Gewicht MHE856740 (mechanisch)	[kg]	132	137	141
Gewicht MHE856740(elektrisch, hydraulisch)	[kg]	143	148	152
Chassisbreedte (min–max)	[mm]	758–1400		
Certificering volgens richtlijn		E4*58R03/00*0899*03		
Massa's kunnen +/- 5% afwijken, inclusief KTL behandeling en exclusief de boutverbindingen ten behoeve van montage van de stootbalk aan het chassis. Aan de gegevens in de tabel kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typfouten voorbehouden.				

Voorgelaste, boutbare zijplaten

	MERK	HOOGTE VAN DE ZIJPLATEN			
		295 [mm]	325 [mm]	375 [mm]	410 [mm]
	GERELATEERDE ONDERDEELNUMMERS LINKS-RECHTS				
	DAF	93786–93785	93822–93823	93820–93821	93824–93825
	IVECO	93804–93803	93802–93801	93800–93799	✗
	MAN	93798–93797	93796–93795	93794–93793	✗
	Mercedes-Benz (alleen luchtvering!)	94862–94863	94864–94865	94866–94867	94868–94869
	SCANIA	93813–93812	93808–93807	93806–93805	✗
	VOLVO	93819–93818	93817–93816	93815–93814	✗

Lasbare zijplaten (DIY)

	TYPE	ZIJPLATEN		
	GERELATEERDE ONDERDEELNUMMERS LINKS-RECHTS (MONTAGE)			
	L-VORMIG	46232–46233	46240–46241	2x 48712+48709+2x 48714 (HEA beam)
	U-VORMIG	46230–46231	46236–46237	
	Z-VORMIG	46234–46235		

Boutbare zijplaten

	MERK	HOOGTE VAN DE ZIJPLATEN			
		295 [mm]	325 [mm]	375 [mm]	UNIVERSEEL
	GERELATEERDE ONDERDEELNUMMERS LINKS-RECHTS (MONTAGE)				
	Mercedes-Benz (zowel lucht- als bladvering)	48852–48853	48854–48855	48856–48857	48801–48802
		In combinatie met: • 2x 48804 (bevestigingssteun) + • 6x 92196 (studplaat)			