



Wir sind  
**IHRE LÖSUNG**



### Eigenschaften

1. R58.03 zertifiziert
2. KTL-Oberflächenbehandlung
3. In mechanischer, hydraulischer und elektrischer Ausführung erhältlich
4. In 3 einstellbaren Varianten erhältlich
5. Seitenbandabschirmung mit Konturmarkierung nach ECE R104
6. Verschiedene Montagemöglichkeiten.
7. Der Ausfahrbarer Unterfahrschutz kann in einer Breite von 758 mm bis maximal 1400 mm am Fahrgestell montiert werden
8. Voll verschraubbar erhältlich
9. Wird als Satz geliefert




**TERBERG TECHNIEK**

Industrieweg 9-10  
3401 MA IJSSELSTIJN


☎: +31 30 600 62 60

✉: [stootbalk.technik@terberg.com](mailto:stootbalk.technik@terberg.com)  
[www.terbergtechnik.nl](http://www.terbergtechnik.nl)

**AUSFAHRBARER UNTERFAHRSCHUTZ**

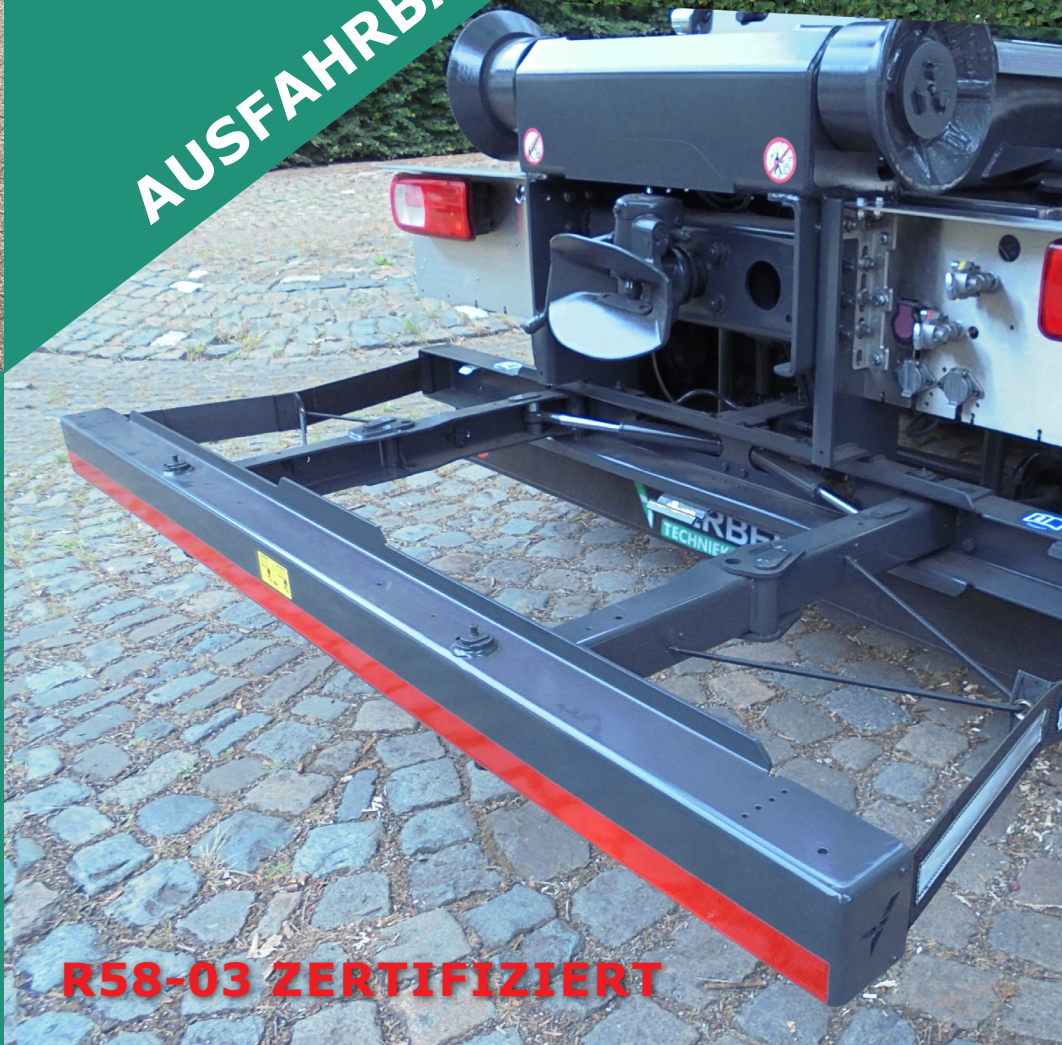

**R58-03 ZERTIFIZIERT**

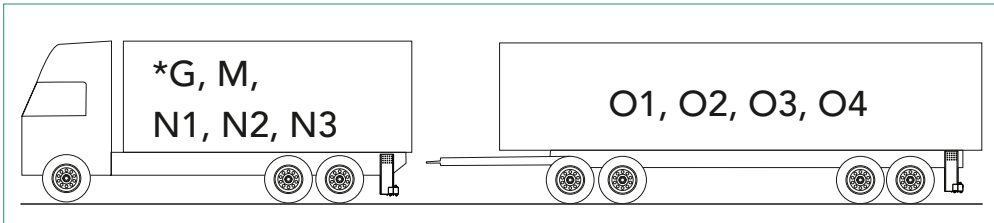


|  | A=MAX |                                 |
|--|-------|---------------------------------|
|  | 300   | <br>*G, N2 (>8T),<br>N3, O3, O4 |
|  | 200   | O3, O4                          |
|  | 400-δ | M, N1, N2 (<8T), O1, O2         |

| B=MAX |     |                                 |  |
|-------|-----|---------------------------------|--|
|       | 450 | <br>*G, N2 (>8T),<br>N3, O3, O4 |  |
|       | 500 | <br>*G, N2 (>8T),<br>N3, O3, O4 |  |
|       | 550 | M, N1, N2 (<8T), O1, O2         |  |

\*Categorie G heeft aparte positioneringsregels

## Seitenplatten

Unsere Seitenplatten sind in vielfältigen Ausführungen als schweißbare und verschraubbare Varianten in L-, U- und Z-Form erhältlich. L- und Z-förmige Seitenplatten können sowohl links als auch rechts montiert werden. Das Bohrbild der nicht vorgebohrten Seitenplatten muss mindestens 4x4 oder 3x5 sein.

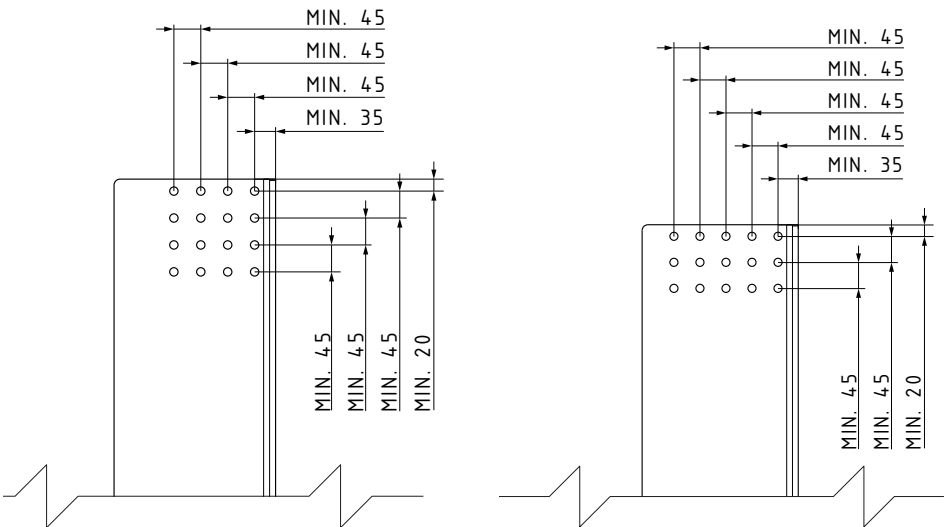


| TECHNISCHE DATEN MHE856740                                                                                                                                                                                  |      | 400<br>[mm]         | 670<br>[mm]  | 850<br>[mm]   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------|---------------|
| Mechanisch                                                                                                                                                                                                  |      | 48867               | 48890        | 48885         |
| Elektrisch                                                                                                                                                                                                  |      | 48869               | 48892        | 48887         |
| Hydraulisch                                                                                                                                                                                                 |      | 48868               | 48891        | 48886         |
| Abmessung, eingeslagen (b*t*h)                                                                                                                                                                              | [mm] | 2408x222x144        |              |               |
| Abmessung, ausgeslagen (b*t*h)                                                                                                                                                                              | [mm] | 2408x622x144        | 2408x892x144 | 2408x1072x144 |
| Gewicht, (mechanical)                                                                                                                                                                                       | [kg] | 132                 | 137          | 141           |
| Gewicht, (elektrisch, hydraulisch)                                                                                                                                                                          | [kg] | 143                 | 148          | 152           |
| Fahrgestellbreite (min–max)                                                                                                                                                                                 | [mm] | 758–1400            |              |               |
| Zertifizierung nach Richtlinie                                                                                                                                                                              |      | E4*58R03/00*0899*03 |              |               |
| Gewichte können um +/- 5 % abweichen, inkl. KTL-Behandlung und ohne. Schraubverbindungen zur Montage des Unterfahrschutzes am Rahmen.<br>Die in der Tabelle angegebenen Daten sind nicht rechtsverbindlich. |      |                     |              |               |

## Vorgeschweißte, schraubbare Seitenplatten

|  | MARKE                                | HÖHE DER SEITENPLATTEN                 |             |             |             |
|--|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                                      | 295 [mm]                               | 325 [mm]    | 375 [mm]    | 410 [mm]    |
|  |                                      | ZUGEHÖRIGE TEILENUMMERN (LINKS-RECHTS) |             |             |             |
|  | DAF                                  | 93786–93785                            | 93822–93823 | 93820–93821 | 93824–93825 |
|  | IVECO                                | 93804–93803                            | 93802–93801 | 93800–93799 | ✗           |
|  | MAN                                  | 93798–93797                            | 93796–93795 | 93794–93793 | ✗           |
|  | Mercedes-Benz<br>(Nur Luftfederung!) | 94862–94863                            | 94864–94865 | 94866–94867 | 94868–94869 |
|  | SCANIA                               | 93813–93812                            | 93808–93807 | 93806–93805 | ✗           |
|  | VOLVO                                | 93819–93818                            | 93817–93816 | 93815–93814 | ✗           |

## Schweißbare Seitenplatten (DIY)

|  | TYP         | SEITENPLATTEN                          |             |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                                                       |             |                                        |             |                                    |
|                                                                                       |             | ZUGEHÖRIGE TEILENUMMERN (LINKS-RECHTS) |             |                                    |
|                                                                                       | L-VORMIG    | 46232–46233                            | 46240–46241 | 2x 48712+48709+2x 48714 (HEA beam) |
|                                                                                       | U-VORMIG    | 46230–46231                            | 46236–46237 |                                    |
| Z-VORMIG                                                                              | 46234–46235 |                                        |             |                                    |

## Schraubbare Seiteplatten

|  | MARKE                                                  | HÖHE DER SEITENPLATTEN                                                                                                               |             |             |             |
|--|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                                                        | 295 [mm]                                                                                                                             | 325 [mm]    | 375 [mm]    | UNIVERSAL   |
|  |                                                        | ZUGEHÖRIGE TEILENUMMERN (LINKS-RECHTS)                                                                                               |             |             |             |
|  | Mercedes-Benz<br>(Sowohl Luft- als auch Blattfederung) | 48852–48853                                                                                                                          | 48854–48855 | 48856–48857 | 48801–48802 |
|  |                                                        | In Kombinatie mit: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2x 48804 (Montagehalterung) +</li><li>• 6x 92196 (Bolzenplatte)</li></ul> |             |             |             |